


Светильники светодиодные консольные **PSL 03**

НОВИНКА

СУПЕР
ЦЕНА



PSL 03 30W




PSL 03 50W

Светильники светодиодные **PSL 03 jazzway** предназначены для освещения улиц, дорог с небольшой интенсивностью движения транспорта, пешеходных переходов, дворовых территорий, парков, автостоянок, площадей перед торговыми комплексами.

Светильники рекомендуется устанавливать на Г-образные кронштейны диаметром 40 мм под углом 15–30° к горизонту или торшерные опоры. Высота установки светильников 4–8 метров.



Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: $R_a > 70$
- Угол освещения в продольной и поперечной плоскостях: 60°/120°
- Входное напряжение: AC 190–260 В
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,9$
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: -40...+50 °С
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

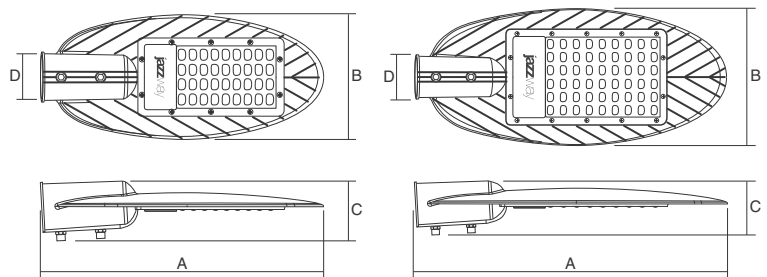

PSL 03 30W 5000K IP65

PSL 03 50W 5000K IP65

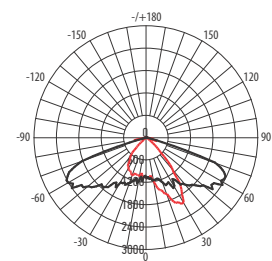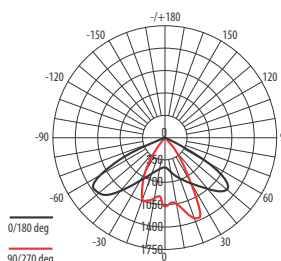

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры А×В×С, мм	Посадочный размер D, мм	Высота установки, м	Вес, кг	Упак., шт.
5013735	4895205013735	PSL 03 30W 5000K IP65 GR	30	5 000	2 800	322x142x66	Ø42	4–6	0,57	1/20
5013759	4895205013759	PSL 03 50W 5000K IP65 GR	50	5 000	4 800	402x177x66	Ø42	4–8	1,05	1/12